


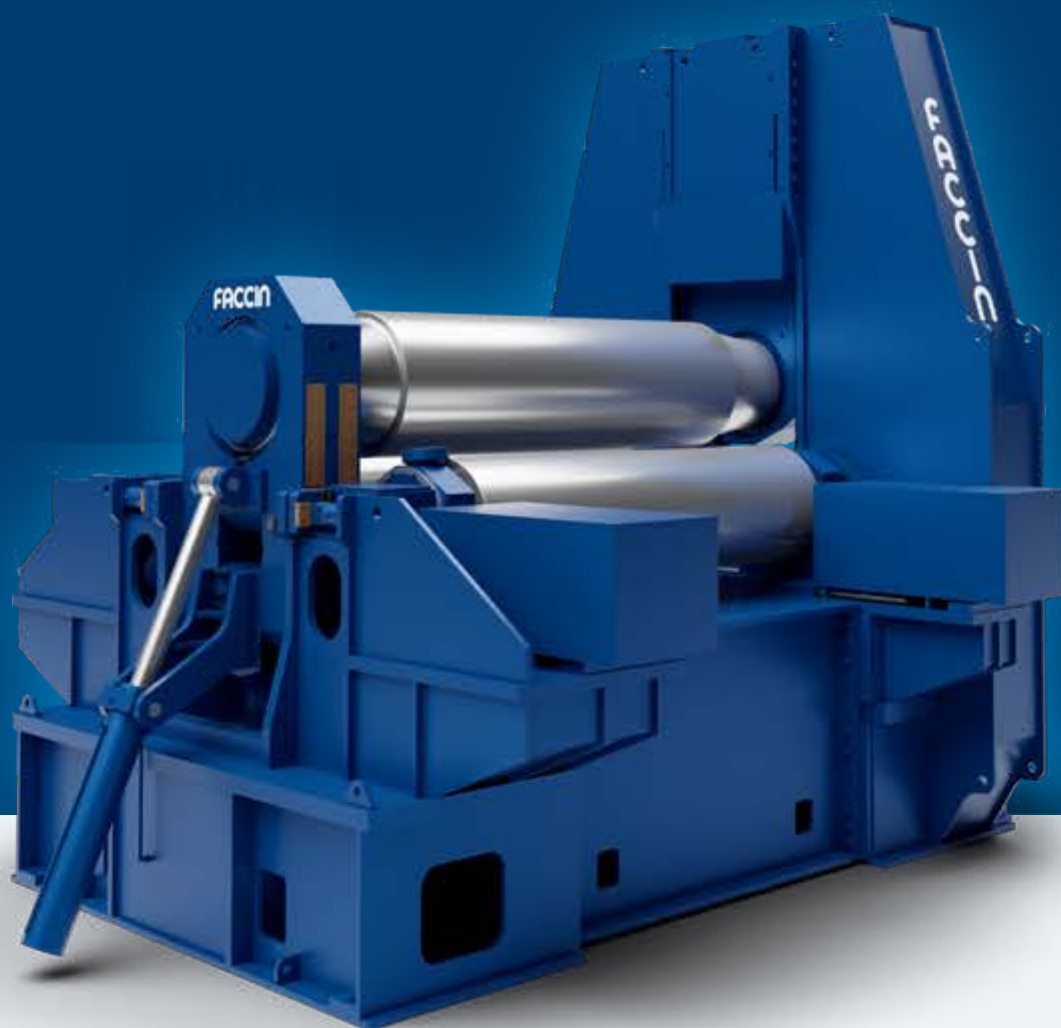

HAV

Cilindradora de 3 rodillos de geometría variable

La más versátil y de mayor rendimiento entre
las cilindradoras de 3 rodillos

**ESPESOR
CHAPA**

Hasta

300mm

Aplicaciones



TORRES Y
CIMENTACIONES
EOLICAS



RECIPIENTES
A PRESIÓN



TUBOS Y
CONDUCTOS



CALDERERÍA
METÁLICA Y
TRABAJO POR
CUENTA DE
TERCEROS



MAQUINARIA
MOVIMIENTO
TIERRAS



CONSTRUCCIÓN
NAVAL

HAV

Cilindradora de 3 rodillos de geometría variable

La más versátil y de mayor rendimiento entre las cilindradoras de 3 rodillos

Alta potencia de cilindrado combinada con la **máxima precisión en el precurvado**: la serie HAV representa el máximo nivel entre las cilindradoras de 3 rodillos de geometría variable, ofreciendo un **rendimiento y una adaptabilidad** sin igual en su categoría.

Los tres rodillos se mueven de forma independiente: el rodillo superior se desplaza verticalmente, mientras que los rodillos inferiores se mueven horizontalmente, siguiendo el mismo principio de funcionamiento de una prensa plegadora con matriz inferior de apertura variable. Este principio operativo hace que la serie HAV sea ideal para obtener un **precurvado de alta calidad, trabajar grandes espesores y lograr un proceso de calibrado óptimo**.

Es la opción preferida por su versatilidad, su capacidad de cilindrado con tolerancias estrechas y la producción de conos de gran espesor. Generalmente, se recomienda para espesores desde **50 mm hasta más de 300 mm**, así como para talleres y aplicaciones heavy-duty. Todo el proceso de ingeniería y fabricación se gestiona internamente y está sujeto a estrictos controles.

Características principales

- **Sistema electrónico de paralelismo (EPS) de los rodillos para máxima precisión**
- **Altura de trabajo reducida (no requiere cimentación hasta capacidades de 40 mm)**
- **Mínima distancia entre el rodillo superior y los rodillos inferiores para un precurvado óptimo**
- **Máxima apertura de los rodillos inferiores para el trabajo de grandes espesores**
- **Geometría versátil para el uso de rodillos intercambiables**
- **Mínima distancia entre rodillos laterales para una calibración óptima tras la soldadura**
- **Precurvado de ambos bordes en dos operaciones sin necesidad de retirar la chapa**
- **Sistema de lubricación centralizada para reducir el mantenimiento**
- **Sistema de frenado especial para un precurvado óptimo**
- **Unidad de control Siemens**

Dotaciones técnicas & Accesorios

Geometría variable con 3 rodillos móviles

Guías lineales para el desplazamiento de los rodillos (RGS)

Sistema de frenado especial para un precurvado óptimo

Sistema de lubricación permanente

Soportes superiores y laterales inclinables con unidad de sujeción

Mesa de alimentación automática y motorizada

Sistemas automáticos de carga y descarga

Expulsor automático

Preparada para cilindrado en caliente

Integración con sistema de soldadura

RSM – Remote Service Management basado en la nube



FACCIN

is a brand of the Faccin Group

Via dell'Industria, 19 - 25010 Visano (BS) - Italy
Tel: +39 030 67 29 300 - info@faccingroup.com

www.faccingroup.com

in ▶ f

