


BOLDRINI

RIBO

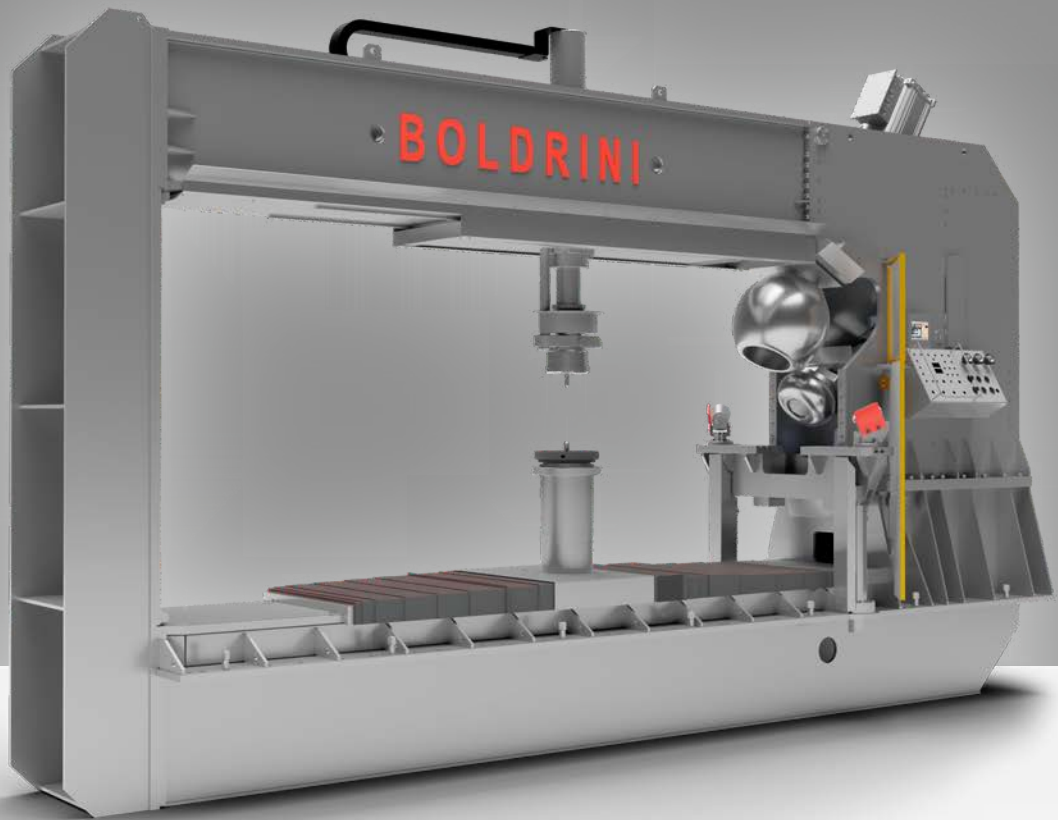

RIBO

Rebordeadora Boldrini

La rebordeadora más potente,
versátil y precisa del mercado

DIÁMETROS

Hasta

8000 mm

**CONFORMADO
EN FRÍO**

Desde - Hasta

2 mm - 80 mm

**CON
ROTACION
EN CALIENTE**

Hasta

200 mm

Aplicaciones



RECIPIENTES
A PRESIÓN



PRODUCCIÓN
DE FONDOS
BOMBREADOS



SILOS Y
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO



CISTERNAS PARA
EL TRANSPORTE
POR CARRETERA
Y FERROCARRIL

BOLDRINI, a brand of the

**FACCIN
GROUP**



Rebordeadora Boldrini

La rebordeadora más potente,
versátil y precisa del mercado

Boldrini ha sido **pionera y líder** en el diseño de **maquinaria para fondos bombeados**, estableciendo los estándares del sector.

Las rebordeadoras RIBO fueron desarrolladas a partir de las necesidades y objetivos de los principales fabricantes de fondos bombeados a nivel mundial. Desde 1959, la patente mundial RIBO ha evolucionado continuamente para alcanzar **los más altos niveles de automatización**. El diseño de RIBO ha sido perfeccionado en múltiples ocasiones para responder a necesidades específicas de producción, ofreciendo distintas configuraciones. La interfaz de control Boldrini ha sido diseñada para garantizar un **funcionamiento sencillo e intuitivo**.

La serie estándar RIBO puede trabajar en conformado en frío **desde 2 mm hasta 80 mm de espesor**, mientras que el conformado en **caliente puede alcanzar hasta 200 mm**.

Características principales

- **Versatilidad y prestaciones excepcionales: una sola RIBO permite rebordear fondos pequeños, medianos y grandes**
- **Mayor par y fuerza durante las pasadas de trabajo**
- **Mayor velocidad para una productividad sobresaliente y una excelente calidad superficial**
- **Avanzada unidad de reproducción CN Siemens con unidad hidráulica especial de alta tecnología**
- **Operación sencilla por un solo operario**
- **Ciclo automático de rebordeado con control de presión y nuevo sistema electrohidrostático de control evolutivo**
- **Control de presión para minimizar el adelgazamiento del fondo**
- **Reducción del adelgazamiento del fondo para optimizar el coste del material**
- **Distribución ideal del par y máxima velocidad de rotación mediante rotación eléctrica del rodillo de rebordeado**
- **Inclinación del eje principal del rodillo de rebordeado para compensar el retorno elástico del material**

Equipamiento técnico y accesorios

Paquete HPC de ciclos automáticos de rebordeado de altas prestaciones

Avanzado sistema CN Siemens

Paquete para rebordeado en caliente disponible para modelos superiores a 20 mm

Ciclo automático de rebordeado de altas prestaciones

Capacity Monitoring System (CMS)

Anti-lock Rotation System (ARS) en combinación con HPC

Stale Flanging Pressure Control (SFPC) en combinación con HPC

Dispositivo especial para la producción de conos de hasta 12000 mm de diámetro máximo

Dispositivo para rebordeado de fondos pequeños


Configuración para fondos con o sin agujero central

Sistemas de carga y descarga

Rodillos especiales para acero inoxidable

Brazo de máquina para biselado de fondos

RSM – Remote Service Management (cloud-based)

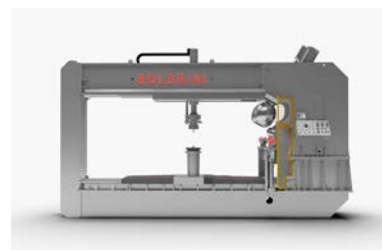

BOLDRINI

is a brand of the Faccin Group

Via dell'Industria, 19 - 25010 Visano (BS) - Italy
Tel: +39 030 67 29 300 - info@faccingroup.com

www.faccingroup.com

